



CONTAINER ESTACIONÁRIO PARA POLIGUIDASTE TIPO BROOK

APLICAÇÃO:

Acondicionamento de produtos e resíduos sólidos, pastosos, líquidos, etc.



VISTA LATERAL



VISTA TRASEIRA



VISTA FRONTAL

MEDIDAS - mm	A	B	C	D	E	F
3 M ³	2065	1790	1115	1500	855	590
4M ³	2.600	1800	1185	1500	890	1045
5M ³	2650	1800	1390	1500	990	1210
7M ³	3260	1830	1420	1500	990	1400
8M ³	3680	1830	1950	1500	1175	1550

DADOS TÉCNICOS:

Fabricados conforme norma ABNT 14.728.

CONSTRUÇÃO

Em perfis de chapa de Aço SAE 1010, solda contínua em toda caixa pelo processo Mag. "Eixos de fixação dos olhais em Aço SAE 1020 com Ø de 1 3/4".

ESPESSURAS:

Chapa de 2,65mm.

OBS: Podem ser especificadas pelo cliente, podendo variar a espessura de 2,65mm à 12,7mm.



www.rondadobrasil.com.br

E-mail: ronda@rondadobrasil.com.br

TRATAMENTO QUÍMICO:


Desengraxe e fosfatização por processo químico a frio.

PINTURA:

Acabamento final em esmalte sintético na cor desejada.

Outros modelos e medidas especiais consultar Ronda do Brasil

FABRICA MONTE GROSSA PR
Fone (42) 3229-2020

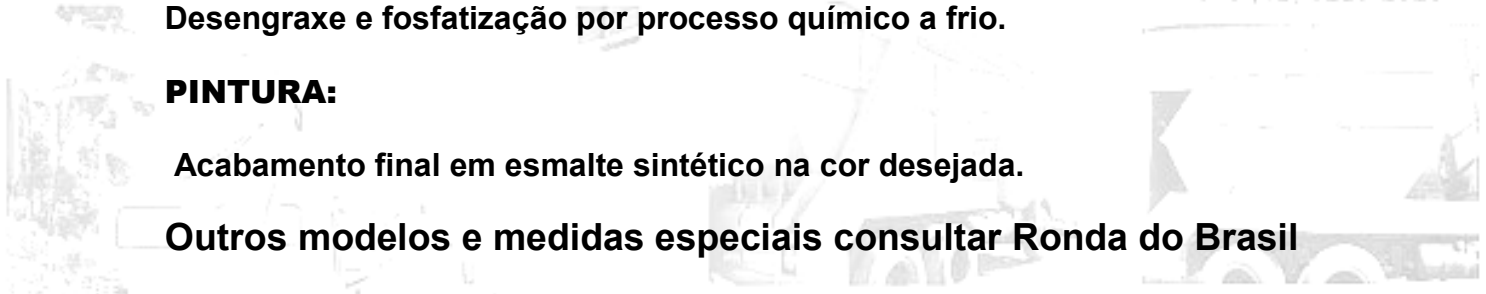

POLIGUINDASTE



ROLL-ON/ROLL-OFF E CAÇAMBAS TIPO CONTAINER



GUINDASTE HIDRÁULICO VEICULAR

AUTO-SOCORRO



GUINDASTE E GARRA FLORESTAL



GUINDASTE CANAVIEIRO

PRENSA ENFARDADORA

